


H4 SERIE

HMK 500 LCHD



HIDROMEK



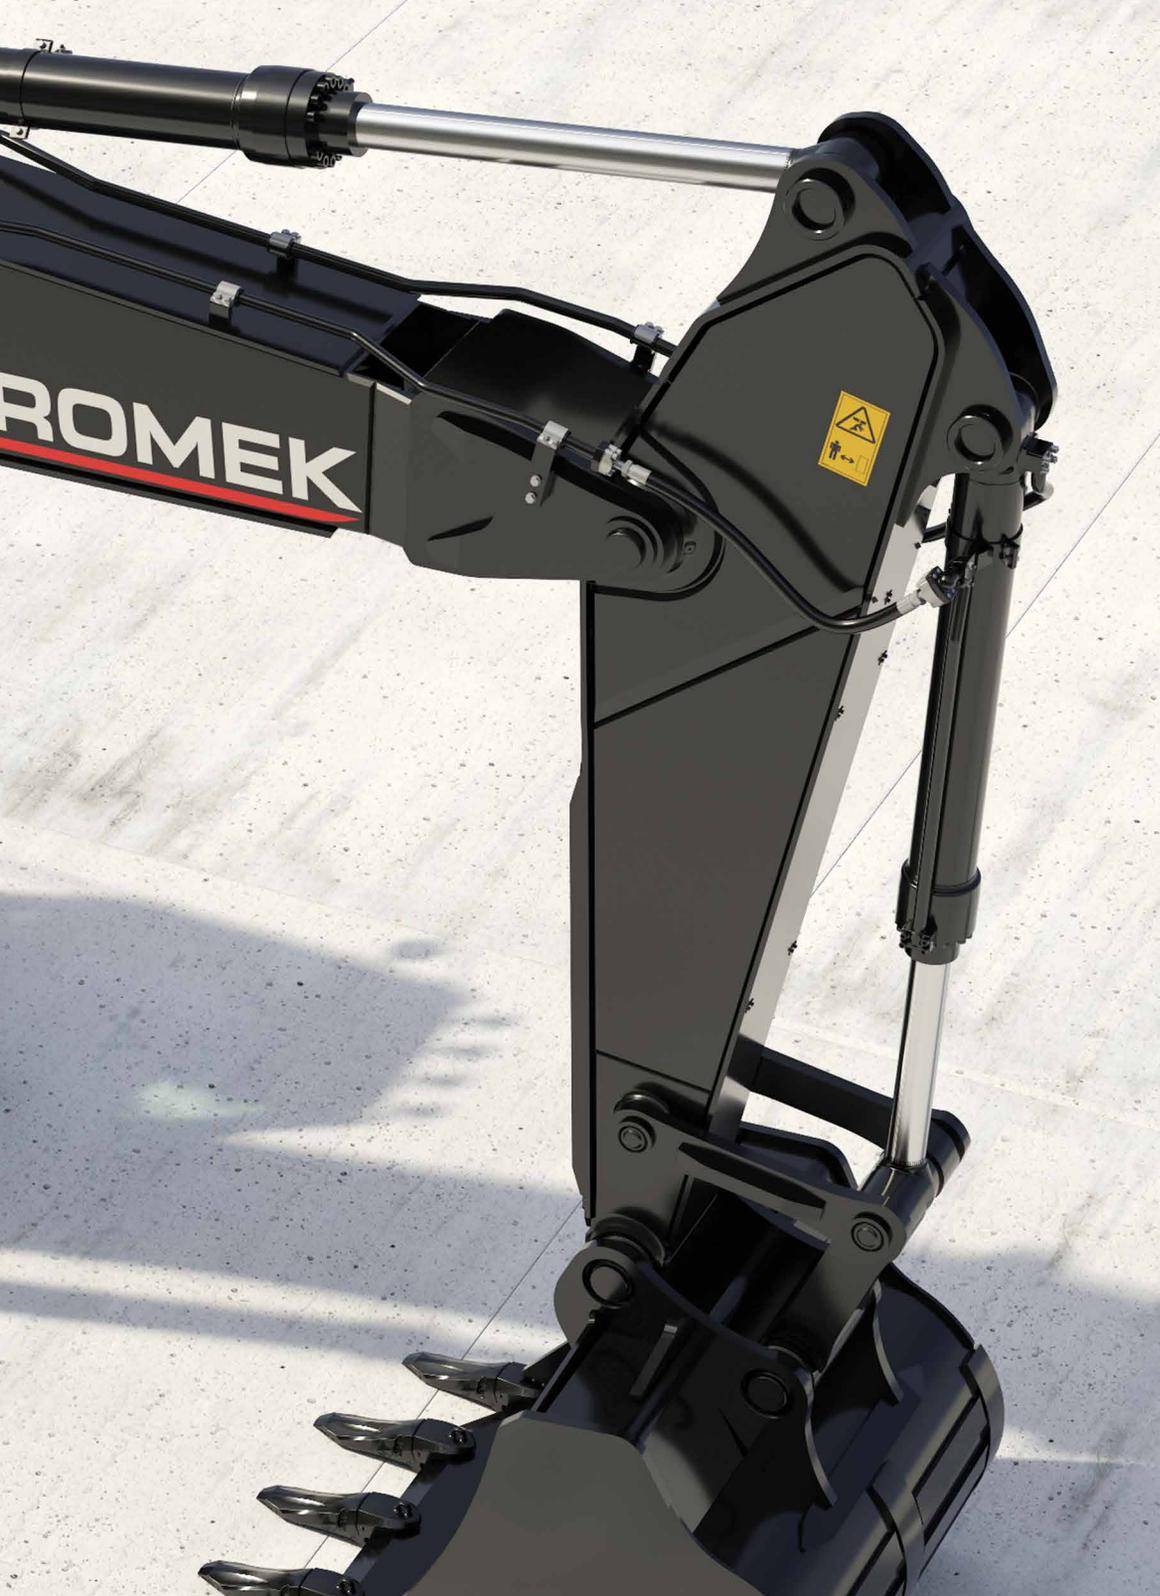

Nueva Serie H4

Innovación, el resultado de la experiencia

Fabricadas con un diseño evolucionado sistema hidráulico, las excavadoras de la nueva Serie H4 de HIDROMEK ofrecen un rendimiento excepcional trabajando con mayor rapidez, productividad y eficacia. Las excavadoras Serie H4 hacen más trabajo con menos combustible y por ello, son más rentables que nunca para sus usuarios.

H4
SERIES

Rendimiento.....	6-7
Durabilidad.....	8-11
Seguridad.....	12-13
Tecnología.....	14-15
Confort.....	16-17
Smartlink – Facilidad de servicio técnico.....	18-19
Características técnicas.....	20-25

La información e imágenes de los equipos presentados en este folleto son estándar u opcionales dependiendo de la configuración. HIDROMEK se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las especificaciones y diseños del modelo indicado en este folleto.





Poderoso. Fuerte. Equilibrado.

La excavadora de orugas HMK500 LCHD proporciona más durabilidad, máximo rendimiento, comodidad del operador y fácil uso debido a la construcción reforzada del tipo resistente de la serie H4 y su tecnología desarrollada. Con su estructura robusta y equilibrada, ofrece un trabajo suave y constante para su usuario en condiciones de campo severas.

Más robusto

Debido a las mejoras realizadas en la estructura del brazo y la pluma, el tren de aterrizaje y los grupos de accesorios mediante el uso de materiales más duraderos en la serie H4, la HMK 500 LCHD tiene una estructura más duradera y ofrece un alto rendimiento y un uso prolongado que proporciona la resistencia y durabilidad necesarias en las canteras de mármol, minas y grandes obras de construcción.






HIDROMEK


500

HMK500LCHO

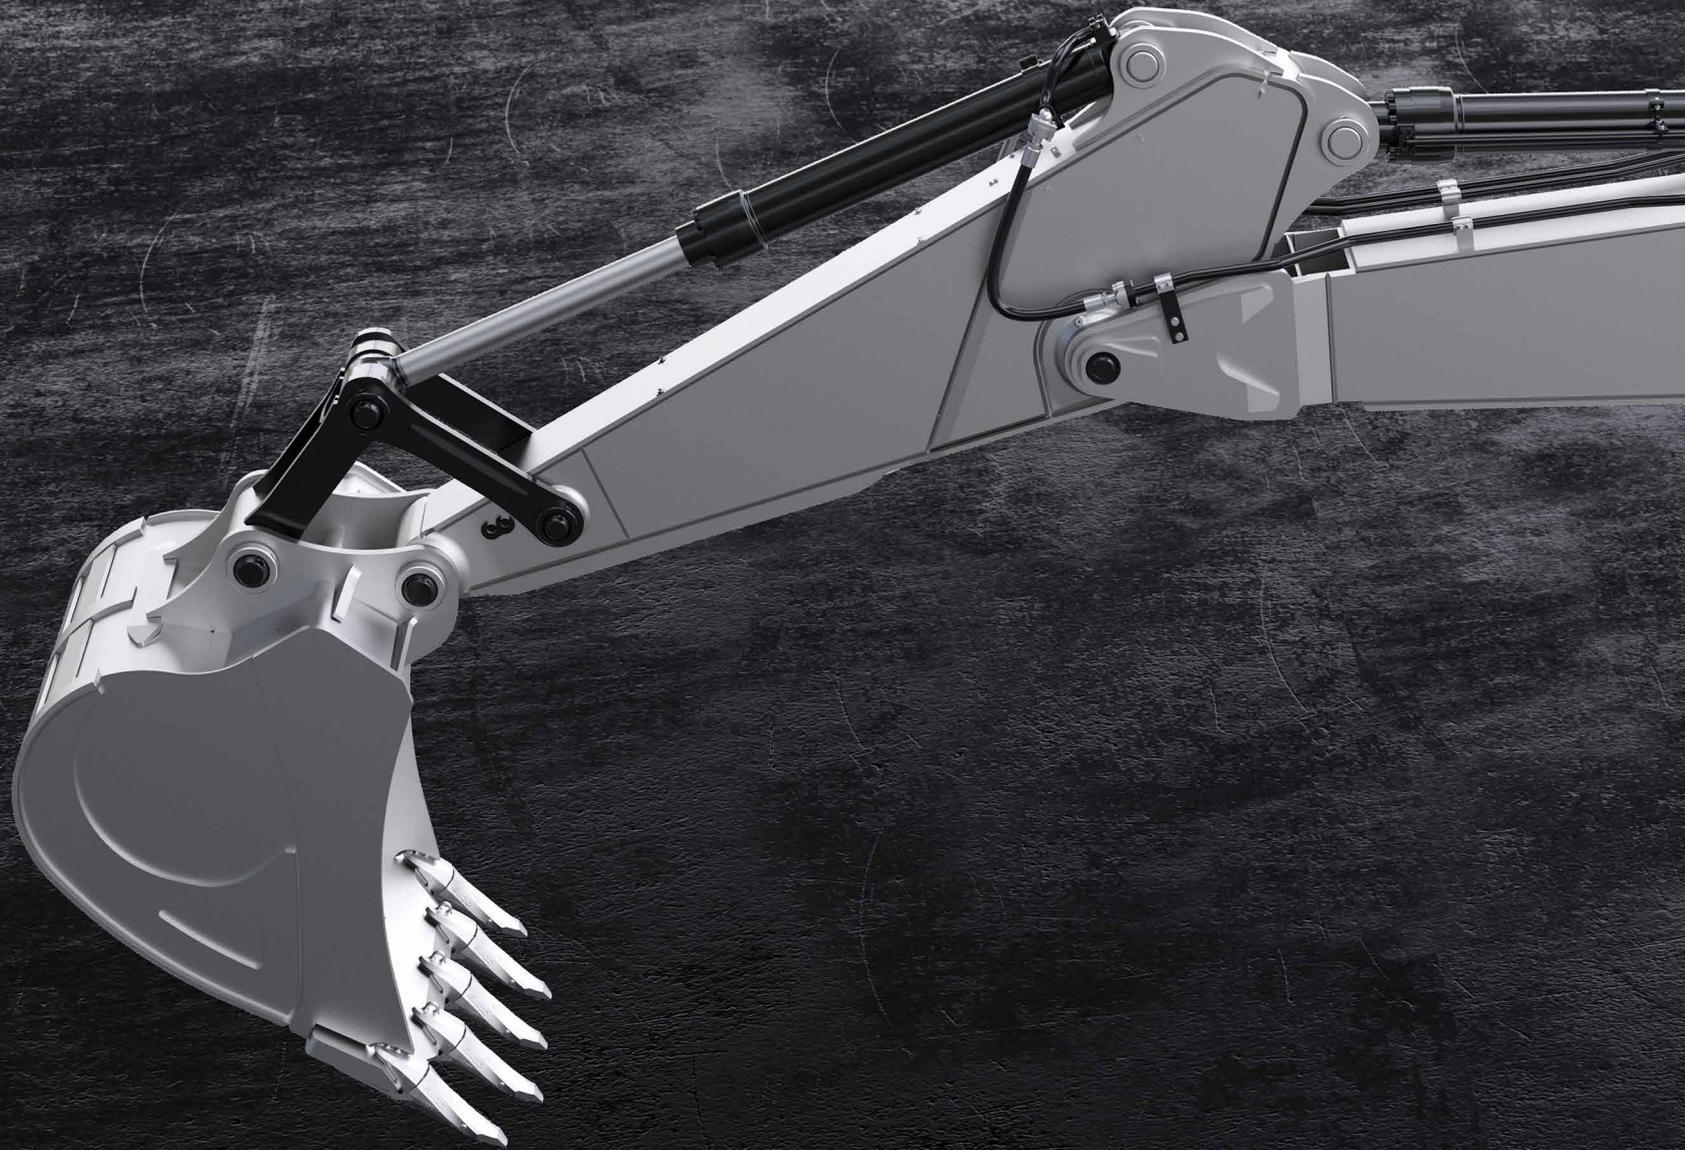

Más duraderas


La estructura y chasis están contruidas para soportar intensos ciclos de trabajo, teniendo en cuenta el máximo rendimiento, una mayor vida útil y un buen funcionamiento en condiciones duras de trabajo. Las mejoras introducidas en la nueva serie de excavadoras H4 de HIDROMEK, aseguran, sin duda, mayor durabilidad y un máximo rendimiento.

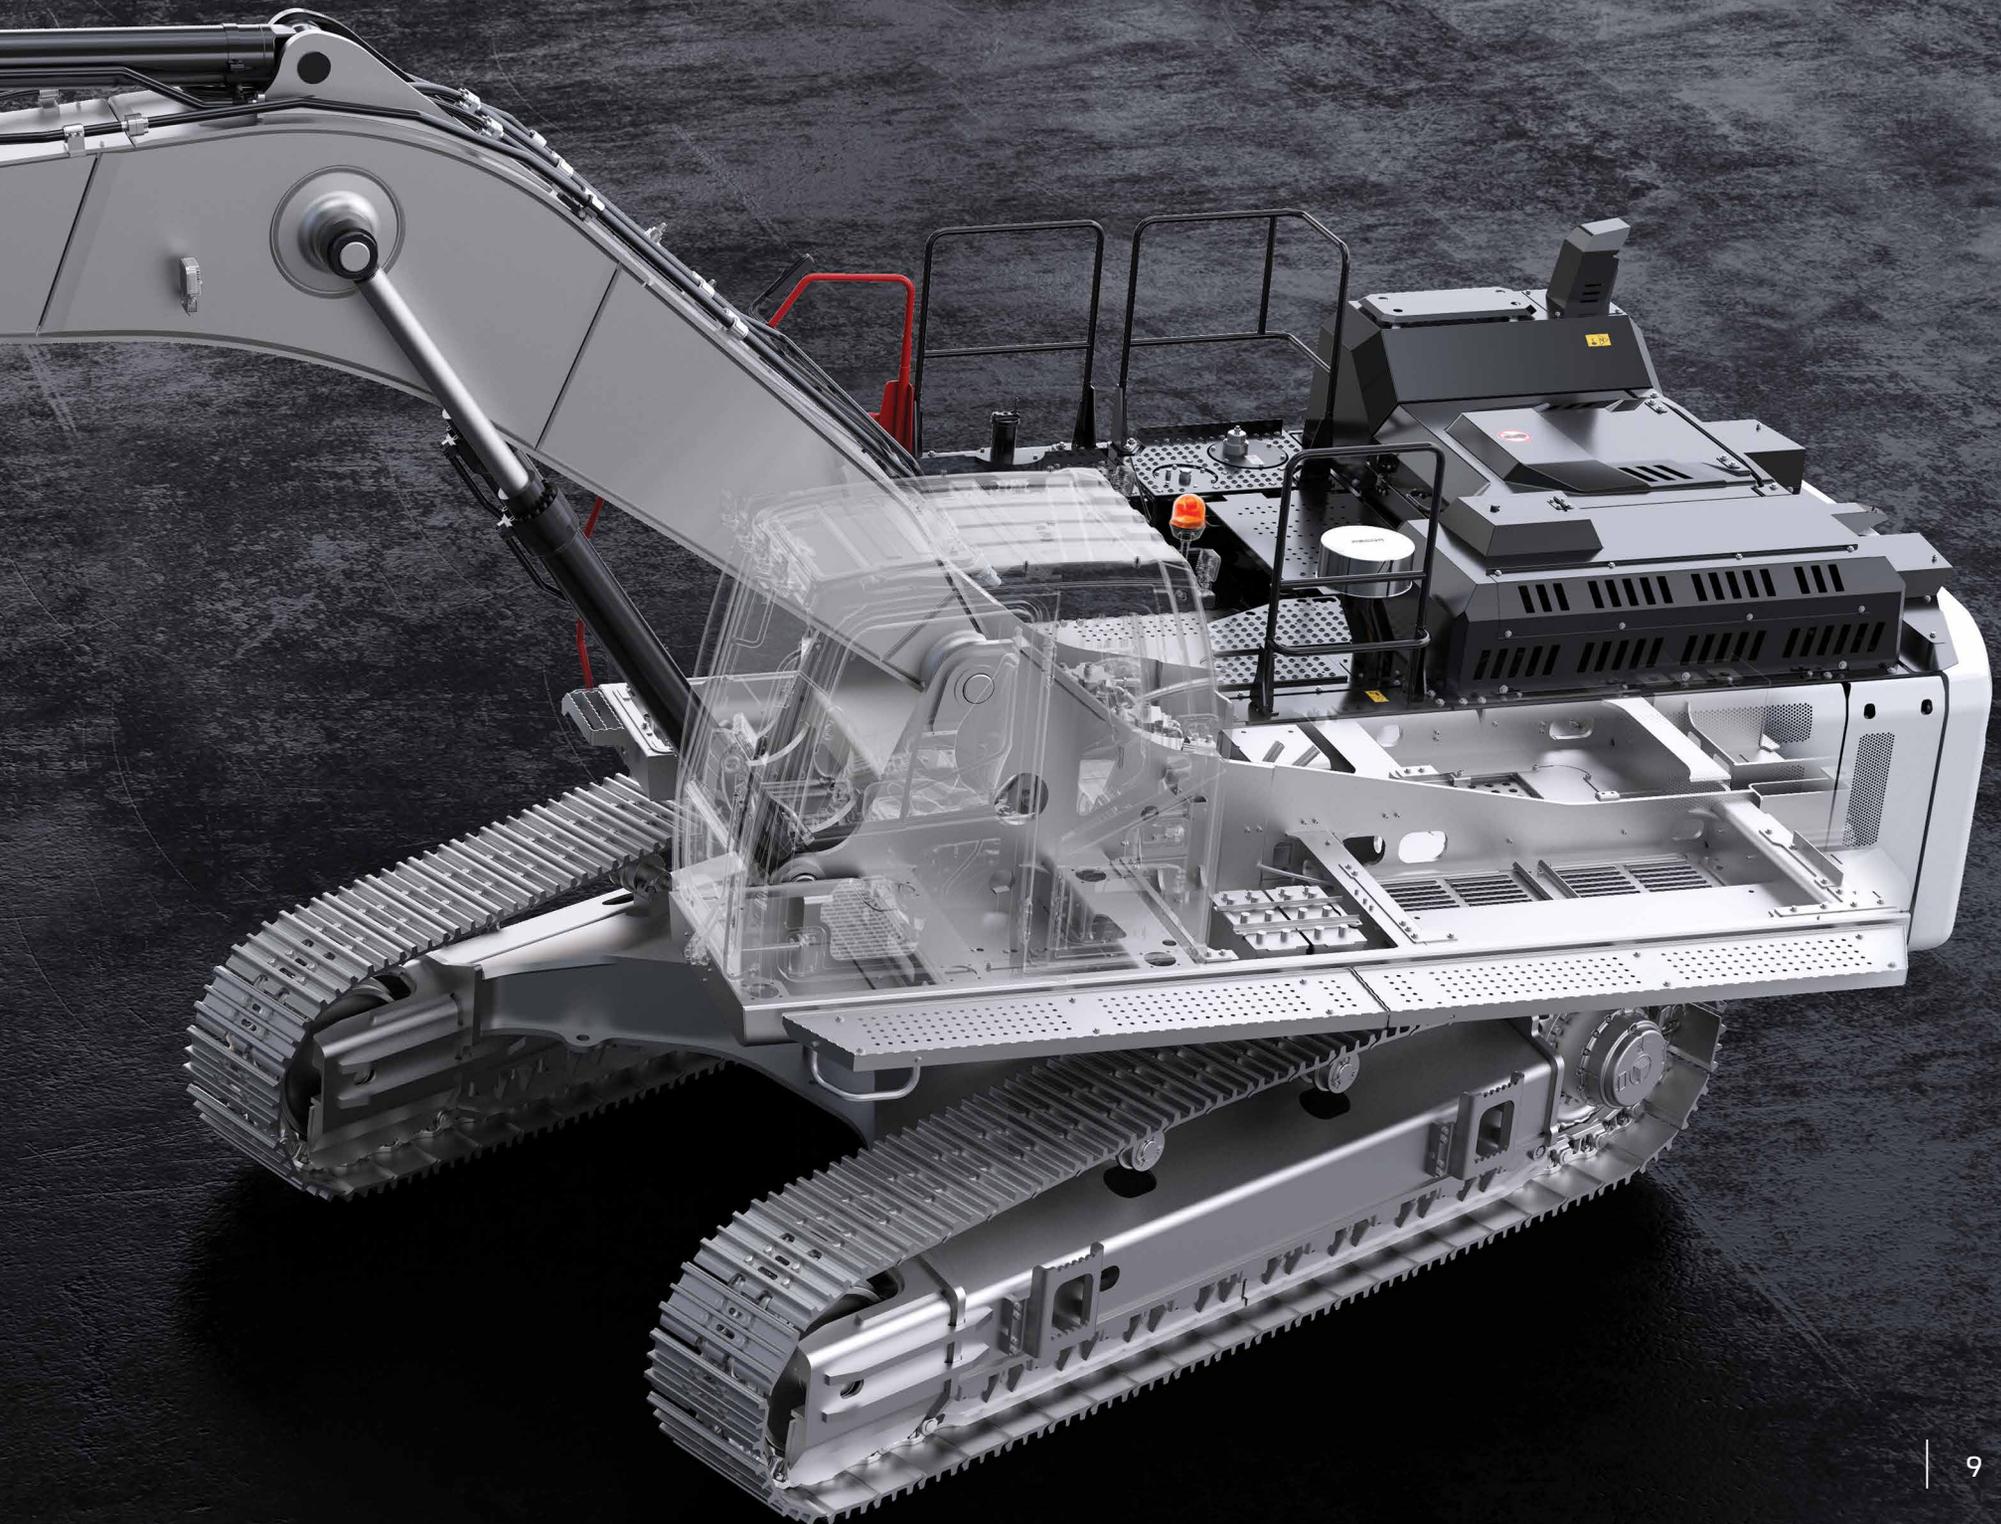



①

Placas antidesgaste de alta resistencia (Hardox 450 HB)



②

Forma de cazo optimizada



③

Componentes de sustentación del balancín reforzados




④

Punta de fundición reforzada



⑤

Balancín para trabajos intensos

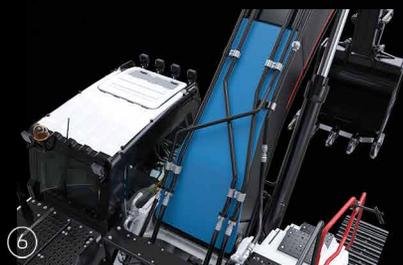


⑥

Estructura de pluma reforzada



⑦

Cojinete del cilindro de la pluma de fundición reforzado

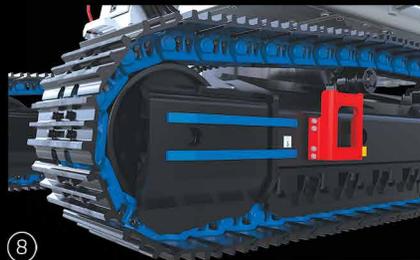

⑧

Componentes reforzados del chasis inferior y del tren de rodaje

Fabricación reforzada para servicio pesado

Hidromek dispone de una moderna línea de producción, con sofisticados sistemas de control de calidad para asegurar la perfecta construcción de las robustas estructuras de sus máquinas que garantizan una excelente durabilidad.

Casquillos de bronce-grafito



Los casquillos utilizados en los puntos de conexión pluma-balancín y pluma-chasis, llevan incrustado en la estructura interna partículas de bronce-grafito y permiten ampliar los plazos de lubricación y minimizan el desgaste de los bulones gracias al grafito, un material con una capacidad de absorción y retención de la grasa muy alta.

⑤

④

①



HIDROMEK

500

HMK500LCHD

Entorno de trabajo seguro

Cabina de FOPS

Gracias a los estándares de FOPS (Estructura de protección contra caída de objetos), las excavadoras Serie H4 proporcionan la máxima seguridad y duración.

Amplia capacidad de visión

Diseñada pensando en dar especial importancia a la seguridad del operador la Serie H4 garantiza una excelente visión para reducir al mínimo el punto ciego instalando cámaras laterales y trasera. Dispone de más faros LED, mejorando significativamente la visión nocturna, además, también disponen de barandillas rojas y adhesivos de advertencia que ofrecen la máxima seguridad al operador.


Sistemas advertencia acústicos

Las excavadoras de la Serie H4 posibilitan que el entorno de trabajo sea más seguro gracias a su bocina automática de puesta en marcha, sistema de aviso de giro y sistema de aviso de traslación.

Sistema de retención de llama

Cuando la presencia de chispas signifique un peligro, desde la cabina se activa la prestación de inhibición de la regeneración, de forma que se impiden temporalmente las llamas procedentes del sistema de escape.



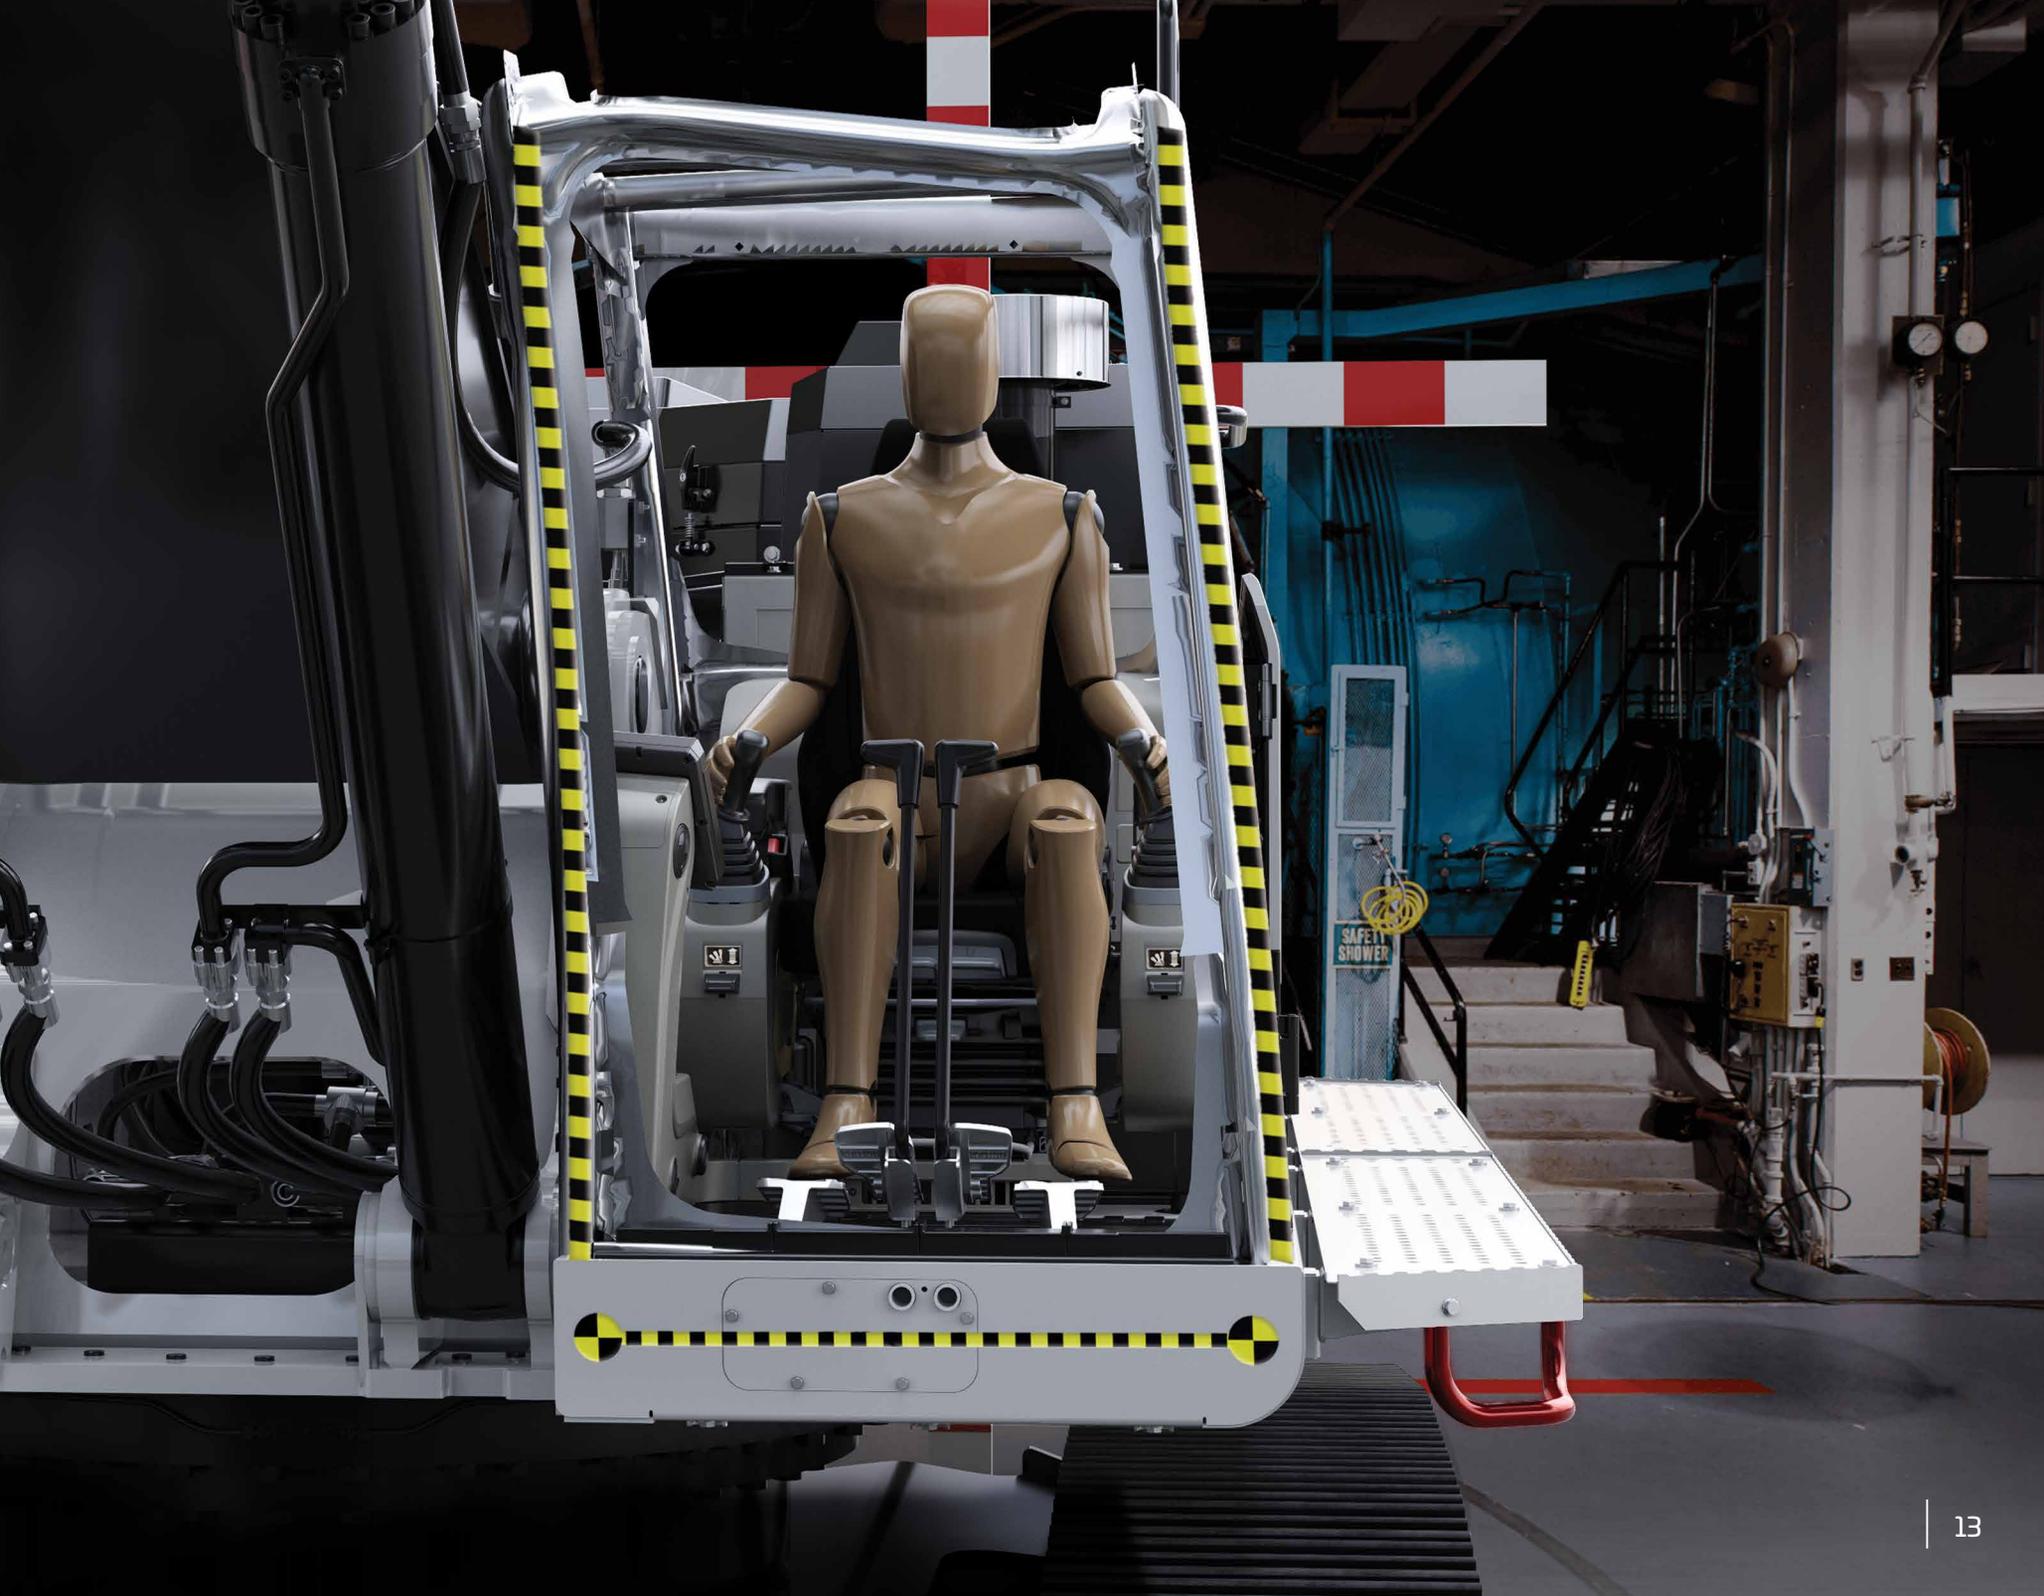

Perfiladas con tecnología

El sistema electrónico de las excavadoras de la Serie H4 ha sido diseñado para proteger el motor y los componentes hidráulicos y proporcionar ahorros de combustible y un rendimiento superior.

Sistema de parada automática

En la nueva serie, el sistema de parada automática (mediante tiempos de ralentí y parada configurables) proporciona ahorros de combustible al detener el motor cuando la máquina entra en ralentí. El sistema de parada automática de la Serie H4 ayuda a reducir al mínimo los costes operativos y contribuye a proteger el medio ambiente.

La bomba de transferencia de combustible de seguridad

La "bomba de transferencia de combustible de seguridad" que incorporada a la Serie H4 detiene automáticamente la bomba cuando el depósito está lleno; esta función también se activa cuando la bomba no transfiere combustible durante 30 segundos, provocando que la bomba se pare automáticamente.

Tecnología de amplificación de potencia Power Boost

En la Serie H4, la tecnología Power Boost (Forzado) se activa automáticamente en condiciones en que la máquina necesita potencia extra y asegura que tenga el rendimiento correcto para realizar el trabajo requerido.

Panel táctil de control de 8 pulgadas

El panel táctil de control de 8 pulgadas está posicionado ergonómicamente en un punto que el operador puede acceder fácilmente. El panel, con hardware de alta calidad y pantalla grande, permite fácilmente controlar las prestaciones de la máquina y acceder a información sobre esta.

Las prestaciones del panel táctil de control:

- Ofrece la opción multilingüe
- El sistema de música está integrado en el panel táctil de control de 8 pulgadas.
- Permite al operador ajustar el caudal requerido para el implemento sin abandonar la cabina y guardar esta información para 20 implementos distintos.
- Las cámaras de activación automática trasera y laterales, disponen de alta calidad de imagen y pueden ser controladas durante la traslación.
- Se puede obtener información sobre el consumo medio y puntual de combustible.
- Se puede obtener información del estado del circuito, como presión atmosférica, presión del turbo boost, presión del combustible y presión de la bomba hidráulica.
- El sistema facilita la información del horómetro, implemento y traslación.
- Se pueden obtener registros de mantenimiento y el usuario recibe un aviso cuando se aproxima la fecha de realizarlo.
- Se pueden obtener códigos y registros de fallos.
- Se pueden controlar los sistemas acústicos de aviso.



The image shows the operator's cab of a Hidromek excavator. The central focus is the OPERA control system, which includes a large digital display at the top left showing various gauges and icons. Below the display is a gear selector and a control panel with several buttons and a joystick. The operator's seat is visible, featuring the Hidromek logo. The overall design is modern and ergonomic, typical of heavy machinery from the late 2010s or early 2020s.

OPERA, el guía de campo

Las excavadoras de la Serie H4 están equipadas con el sistema Opera (Interfaz HÍDROMEK del operador) para que el operador utilice la máquina fácilmente y se sienta cómodo y relajado como si estuviera en un entorno de oficina.

Funciones controladas por medio de Opera

- Control de de revoluciones del motor
- Acceso al menú del panel de control
- Funciones de luces, limpiaparabrisas y cámara de visión trasera
- Control del sistema de música
- Control de la parada automática del motor para garantizar el máximo ahorro de combustible durante ralentí bajo
- En las máquinas de la Serie H4, el sistema de precalentamiento disponible para proteger el motor y los sistemas hidráulicos se puede controlar a través de Opera.

Diseño muy estético y potente

La Serie H4 instala un asiento ergonómico, neumático, calefactado y con ángulo del respaldo regulable a 35° que permite al operador trabajar con comodidad y sin cansancio durante jornadas prolongadas.

La Serie H4 tiene muchas prestaciones, como pedales y joysticks de control proporcional, selector de control del acelerador, pantalla táctil del operador, luz interior, portavasos y módulo de calefacción-refrigeración que dan más importancia al confort del usuario.

HIDROMEK

* En la página 21 se encuentran otras prestaciones de confort del usuario de las máquinas de la Serie H4.

La comodidad de trabajar en una oficina en una máquina de construcción

Sistema automático de aire acondicionado

Los conductos de ventilación y el sistema de aire acondicionado, se ajustan automáticamente de acuerdo con la temperatura ambiente. Están ubicados en la cabina rediseñada y mejoran un 30% el rendimiento de refrigeración de su clase.

Amplio campo de visión

En la nueva serie H4, el nuevo sistema de limpiaparabrisas de dos piezas ha sido diseñado para crear un entorno de trabajo más confortable que proporciona un amplio campo de visión y mejora la eficiencia de trabajo del usuario.

Faros LED para visión nocturna

Los faros LED de la nueva Serie H4 mejoran la visión nocturna y permiten al operador trabajar de forma más segura y confortable.

Amortiguadores

En las excavadoras Serie H4, el ruido, los impactos y las vibraciones se amortiguan por medio de 6 tacos de silicona, evitándose su transmisión a la cabina en cualquier condición de trabajo.



¡Usted tiene el control con HIDROMEK **SmartLink**

El sistema telemático HIDROMEK Smartlink permite al usuario acceder fácilmente a información técnica y de ubicación de la máquina, de modo remoto, a través de un ordenador o un teléfono móvil.

Haga el seguimiento del tiempo de trabajo y ubicación de su máquina mediante HIDROMEK Smartlink!

Gracias al sistema de seguimiento GPS es posible conocer la ubicación e intervalos de tiempo de trabajo de la máquina.

¡Analice el consumo de combustible con HIDROMEK Smartlink!

Es posible analizar el consumo de combustible según las condiciones de trabajo de la máquina, además de parámetros de combustible diariamente.

¡Compruebe para qué trabajos se ha utilizado su máquina a través de HIDROMEK Smartlink!

Gracias a la información del modo de trabajo es posible ver las horas diarias y totales trabajadas por la máquina para excavación y nivelación, y con martillo hidráulico u otro implemento opcional, además de información sobre el modo de potencia e intervalos de velocidad.

¡Haga el seguimiento del mantenimiento de su máquina por medio de HIDROMEK Smartlink!

En la lista de Alertas se puede comprobar la próxima operación de mantenimiento de la máquina, además de información del servicio técnico autorizado más cercano con el que ponerse en contacto.

¡Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado o servicio regional más cercano mediante HIDROMEK Smartlink!

Con la aplicación se puede obtener información sobre los Servicios Técnicos regionales y autorizados del Servicio Postventa HIDROMEK y cómo dirigirse a ellos.

¡Disponga de informes de rendimiento de periodos seleccionados de tiempo para sus máquinas con HIDROMEK Smartlink!

Se puede obtener un informe de cualquier periodo de tiempo seleccionado sobre consumo diario y medio de combustible, modos de potencia y trabajo, intervalos diarios de tiempos de trabajo y ubicaciones.



Para descargar la aplicación Smartlink





Fácil mantenimiento y servicio técnico rápido para la serie H4 gracias a un acceso seguro y sencillo

Las excavadoras de la Serie H4, diseñadas para facilitar operaciones de servicio y mantenimiento, permiten el acceso fácil y cómodo al sistema hidráulico y al motor. La mayoría de operaciones de mantenimiento se pueden realizar fácilmente sin meterse en la máquina, lo que acorta el tiempo de servicio y aumenta el rendimiento de la máquina. El sistema de engrase automático garantiza la lubricación de todas las piezas de la máquina desde un centro único.



MOTOR

Marca y Modelo	ISUZU-AQ-6UZ1X		
Tipo	Motor diésel de 4 tiempos, 6 cilindros y cuatro tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado e intercooler		
Potencia	Bruta	362 CV (270 kW) @1950 rpm / SAE J1995	
	Neta	348 CV (260 kW) @1950 rpm / SAE J1349	
Par Motor Máximo	Bruta	1435 Nm @1500 rpm	
	Neta	1400 Nm @1500 rpm	
Cilindrada	9839 cc		
Diámetro x Carrera	ø 120 mm x 145 mm		
Clase de emisiones	U.S EPA Tier 4 y UE Etapa IV		

SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA PRINCIPAL

Tipo	Bomba doble de pistones axiales con desplazamiento variable
Caudal Máx.	2 x 376 L/min
Bomba de pilotaje	De tipo de piñones 29 L/min

PRESIONES DE TRABAJO

Implemento	330 kgf/cm ²
Power Boost (Forzudo)	355 kgf/cm ²
Traslación	330 kgf/cm ²
Giro	330 kgf/cm ²
Pilotaje	40 kgf/cm ²

CILINDROS HIDRÁULICOS

Pluma	2 x ø 170 x ø 115 x 1.650 mm
Balancín	1 x ø 190 x ø 130 x 1.870 mm
Cazo	1 x ø 170 x ø 120 x 1.335 mm

SISTEMA DE GIRO

Motor de giro	Motor de pistones con placa oscilante fija con válvula especial para absorción de impactos
Reductor	Reductor de dos etapas de planetarios
Freno de Giro	Tipo disco hidráulico, accionamiento por pilotaje y liberación automática
Velocidad de giro	8,10 rpm

CHASIS INFERIOR

Construcción	Chasis inferior tipo X con chasis laterales tipo caja en forma de pentágono
Teja	Triple nervio
N.º de tejas	2 x 50
N.º de rodillos inferiores	2 x 9
N.º de rodillos superiores	2 x 2
Protección de cadenas	Completa
Tensado de cadenas	Tipo hidráulico con tensor de resorte

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	24 V
Batería	2 x 12 V / 165 Ah
Alternador	24 V / 50 A
Motor de arranque	24 V / 5,5 kW

TRASLACIÓN Y FRENOS

Traslación	Totalmente hidrostática	
Motor de Traslación	Motor de pistones axiales con etapas de 2 velocidades y placa oscilante	
Reducción	Reductor de dos etapas de planetarios	
Velocidad de Traslación	Alta Velocidad	4,60 km/h
	Baja Velocidad	2,80 km/h
Fuerza de Tracción Máx.	35.880 kgf	
Inclinación Máxima	35° (%70)	
Freno de Estacionamiento	Tipo disco hidráulico, accionamiento por pilotaje y liberación automática	
Presión al suelo (con teja de 600 mm)	0,91 kgf/cm ²	

CAPACIDADES DE LLENADO

Depósito de Combustible	655 L	Sistema de Refrigeración Del Motor	65 L
Depósito Hidráulico	370 L	Aceite Del Motor	41 L
Sistema Hidráulico	615 L	Urea	33 L

PESO OPERATIVO (kg)

HMK500 LCHD	52.000
--------------------	---------------

EQUIPO

HMK 500 LCHD

Motor	Estándar	Opcional
Motor diésel refrigerado por agua con turbocargador e intercooler	●	
Función de precalentamiento del motor	●	
Ralentí automático	●	
Sistema de ralentí automático de una pulsación	●	
Función de parada automática	●	
Filtro de aire de dos etapas	●	
Indicador de obstrucción del filtro del aire	●	
Sistema de aviso de baja presión del motor	●	
Sistema de aviso de sobrecalentamiento	●	
Modos de trabajo regulables	●	
Amplia variedad de funciones de trabajo.	●	
Control electrónico del motor	●	

Sistema Hidráulico

Sistema Hidráulico	Estándar	Opcional
Válvula de regeneración de pluma y balancín	●	
Power Boost (Forzudo) automático	●	
Función suave de pluma		0
Filtro hidráulico principal	●	
Puertos auxiliares (válvulas)	●	
Amortiguación del cilindro y juntas anticontaminación	●	
Línea hidráulica de activación simple, martillo hidráulico		0
Línea hidráulica de activación doble, compactadora		0
Línea adicional		0
Línea de enganche rápido		0
Configuración de implementos mediante el panel de instrumentación		0

CABINA DEL OPERADOR

CABINA DEL OPERADOR	Estándar	Opcional
Cabina presurizada e insonorizada	●	
Aire acondicionado	●	
Suspensión neumática del asiento	●	
Asiento calefactado		0
Pantalla táctil	●	
Sistema de control Opera	●	
Selector de control del acelerador	●	
Velocidad de traslación automática (baja/alta)	●	
3 modos trabajo distintos	●	
Parabrisas deslizante y parabrisas inferior desmontable	●	
Apertura de ventana de puerta izquierda	●	
Limpiaparabrisas superior e inferior	●	
Joysticks y pedales	●	
Pedales de traslación y palancas de control	●	
Bocina eléctrica	●	
Luz interior	●	
Portavasos	●	
Práctico espacio de almacenamiento	●	
Práctico espacio de almacenamiento (para herramientas)	●	
Módulo de calefacción y refrigeración	●	
Piso de fácil limpieza	●	
Enchufe de alimentación de 12 V	●	
Puerto de conexión de ordenador	●	
Radio / mp3 / usb / aux	●	

Chasis Inferior	Estándar	Opcional
Opciones del ancho de las Tejas 600 HD / 750		0
Componentes de cadena lubricados y sellados	●	
Hoja dozer		0
Puntos de amarre para transporte	●	



Seguridad

Seguridad	Estándar	Opcional
FOPS (Sistema de protección de la contra caída de objetos)	●	
Cámara de visión trasera	●	
Cámara de visión lateral		0
Retrovisores derecho e izquierdo	●	
Luces de trabajo	●	
Luces LED de trabajo		0
Rotativo luminoso		0
Alarma de giro y traslación		0
Interruptor de parada de emergencia del motor	●	
Freno de giro accionado por pilotaje y de liberación automática	●	
Válvula de seguridad del cilindro de pluma y balancín		0
Sistema de aviso de sobrecarga		0
Interruptor de corte de la batería	●	
Pasamanos junto a peldaños y en el chasis superior	●	
Placas metálicas antideslizantes perforadas	●	
Dispositivo de cierre de seguridad	●	
Cristal de seguridad	●	
Martillo de emergencia	●	
Tapa de depósito de combustible con llave	●	
Protectores superior e inferior del parabrisas		0
Protector del techo de la cabina del operador		0

Varios

Varios	Estándar	Opcional
Sistema telemático (HÍDROMEK Smartlink)		0
Sistema GEO		0
Bomba de transferencia de combustible con parada automática	●	
Sensor de agua en prefiltro de combustible	●	
Aceite bio B7	●	
Alternador - Batería	●	
Indicador de carga de la batería	●	
Sistema automático de lubricación		0
Protectores de luces de trabajo		0
Filtro de la línea hidráulica de retorno del martillo hidráulico		0
Función de combinación de doble bomba		0
Elección en el panel de instrumentos de la actuación simple o doble del implemento		0
Elección del método de control para el implemento opcional		0
Protector de tubería del cilindro de la pluma		0
Protector del vástago del cilindro del cazo		0
Bocina de advertencia	●	
Contrapresos		0

● ESTÁNDAR 0 OPCIONAL

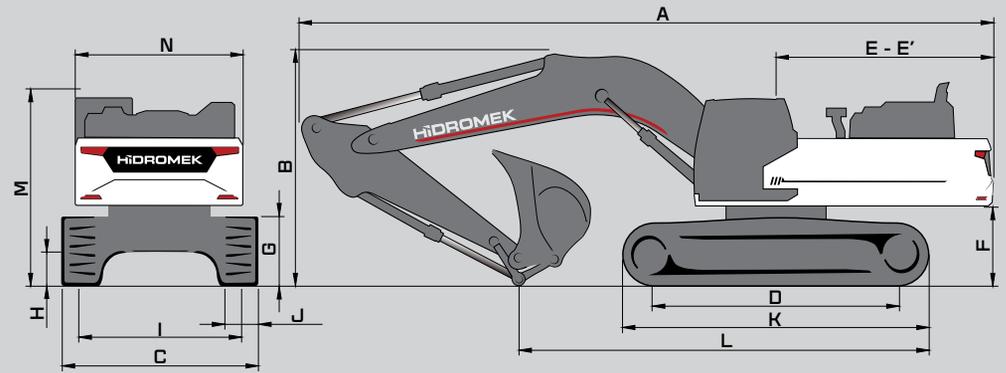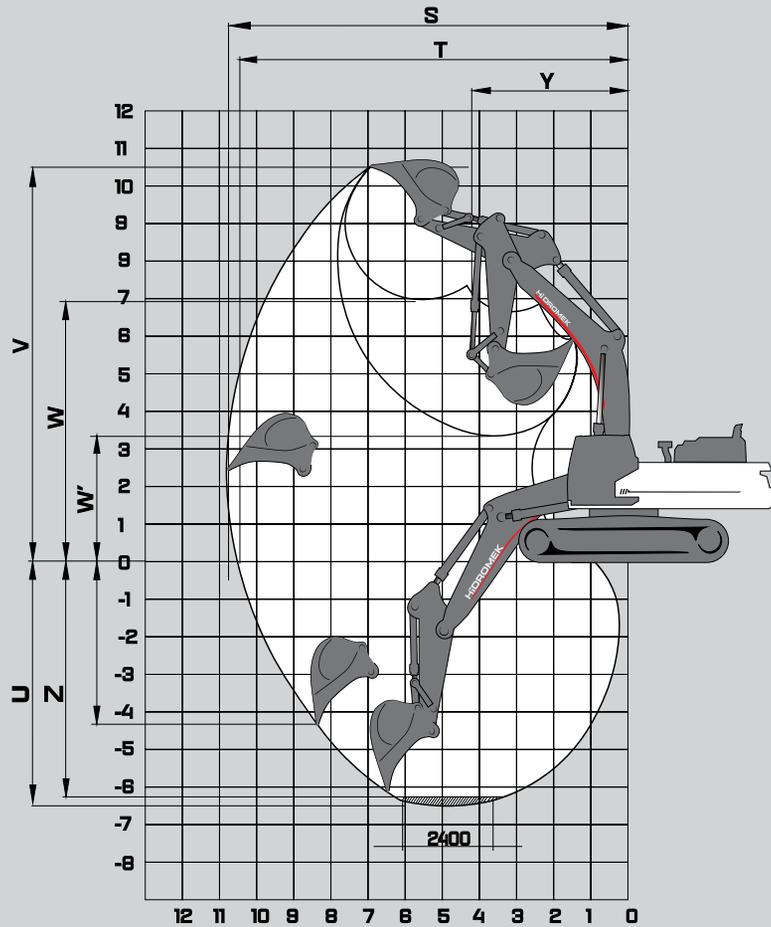

DIMENSIONES

		LCHD			
		*6,30		6,90	
PLUMA (m)					
BALANCÍN (m)		*2,60	2,90	2,90	3,30
DIMENSIONES GENERALES (mm)	A) Longitud total	11.840	11.850	12.450	12.440
	B) Altura total (hasta la parte superior de la pluma)	3.860	3.990	3.950	4.160
	C) Anchura total	3.500			
	D) Distancia entre centros de piñón y engranaje loco	4.400			
	E) Distancia desde el centro de giro al extremo trasero	3.985			
	E') Radio de giro de la cola	4.005			
	F) Espacio del contrapeso	1.385			
	G) Altura de cadena	1.230			
	H) Altura del suelo	600			
	I) Ancho de cadena	2.900			
	J) Anchura de teja	600			
	K) Longitud de cadena	5.470			
	L) Longitud en el suelo (transporte)	6.910	6.740	7.500	7.310
	M) Altura total de cabina	3.360			
N) Anchura total de la estructura superior	2.990				
INTERVALOS DE TRABAJO (mm)	S) Alcance de excavación máximo	10.770	11.040	11.680	12.040
	T) Alcance de excavación máximo a nivel del suelo	10.490	10.770	11.430	11.800
	U) Profundidad de excavación máxima	6.480	6.780	7.180	7.580
	V) Altura de excavación máxima	10.520	10.630	11.340	11.530
	W) Altura de máxima de vuelco	6.940	7.060	7.710	7.880
	W') Altura mínima de vuelco	3.340	3.040	3.590	3.190
	X) Profundidad de excavación vertical máxima	4.470	4.740	5.280	5.740
	Y) Radio de giro máximo	4.320	4.380	4.660	4.750
	Z) Profundidad de excavación máxima (a nivel de 2.440 mm)	6.300	6.610	7.020	7.430

* Estándar

FUERZAS

		LCHD			
	PLUMA (m)	*6,30		6,90	
	BALANCÍN (m)	*2,60	2,90	2,90	3,30
SAE	Fuerza de excavación de cazo	21.700			
	Fuerza de excavación de cazo (con Forzudo)	23.700			
	Fuerza de penetración de balancín	23.600	22.100	22.100	20.500
	Fuerza de penetración de balancín (con Forzudo)	25.700	24.200	24.200	22.400
ISO	Fuerza de excavación de cazo	25.300			
	Fuerza de excavación de cazo (con Forzudo)	27.600			
	Fuerza de penetración de balancín	25.000	23.400	23.400	21.600
	Fuerza de penetración de balancín (con Forzudo)	27.300	25.600	25.600	23.600

A- Densidad del material menor de 2.000 kg/m³
 B- Densidad del material menor de 1.800 kg/m³
 C- Densidad del material menor de 1.500 kg/m³
 D- Densidad del material menor de 1.200 kg/m³

* Estándar

CAZO ESTÁNDAR



	Anchura	1.980 mm	
	Capacidad (SAE)	*3,2 m ³	
	Peso	3.100 kg	
	Número de dientes	5	
Balancín		6.3 BOM	6.9 BOM
	*2,60 m	B	D
	2,90 m	C	D

DIAGRAMA DE SELECCIÓN DE CAZO OPCIONAL

Cazo de uso general



Cazo para trabajos intensos



	1.900 mm		1.800 mm		1.800 mm		1.800 mm		1.950 mm		1.900 mm	
	2,70 m ³		2,70 m ³		2,70 m ³		2,70 m ³		3,00 m ³		3,00 m ³	
	2.810 kg		2.700 kg		2.720 kg		2.780 kg		2.850 kg		2.950 kg	
	5		5		4		5		4		5	
Balancín	6.3 BOM	6.9 BOM										
	A	B	A	B	A	B	A	B	B	C	B	C
	A	C	A	C	A	C	A	C	B	D	B	D

* Estándar

IMPLEMENTOS

ENGANCHE RÁPIDO



CAZO PARA ROCAS



RIPPER



CAZO DE LIMPIEZA




CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (kg)												HMK 500 LCHD			
	Pluma: 6,3 m		Balancín: 2,6 m		Sin cazo		STD, 600 mm, 3500 mm		CW: 8600 kg				↓ : Frontal	↔ : Lado	
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		Alcance máximo		
B, m	↓	↔	↓	↔	↓	↔	↓	↔	↓	↔	↓	↔	↓	↔	R, m
9,0													*13800	*13800	5,54
7,5							*13100	*13100					*13000	*13000	7,00
6,0							*14050	*14050	*12900	11500			*12800	10550	7,90
4,5					*20750	*20750	*15900	15650	*13650	11150			*12900	9250	8,44
3,0							*17950	14800	*14600	10750			*13100	8650	8,69
1,5							*19450	14150	*15450	10400			13100	8500	8,66
0 (Suelo)					*27000	21200	*19950	13800	*15700	10150			13650	8800	8,36
-1,5			*25350	*25350	*26350	21350	*19250	13800	*14950	10200			*14250	9750	7,76
-3,0			*28450	*28450	*22100	21750	*19600	14050					*14400	11950	6,77

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (kg)												HMK 500 LCHD			
	Pluma: 6,3 m		Balancín: 2,9 m		Sin cazo		STD, 600 mm, 3500 mm		CW: 8600 kg				↓ : Frontal	↔ : Lado	
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		Alcance máximo		
B, m	↓	↔	↓	↔	↓	↔	↓	↔	↓	↔	↓	↔	↓	↔	R, m
9,0													*12900	*12900	5,96
7,5													*12300	12200	7,33
6,0							*13400	*13400	*12400	11600			*12200	9950	8,20
4,5					*19650	*19650	*15300	*15300	*13200	11200			*12300	8800	8,72
3,0					*24250	22700	*17450	14900	*14250	10750			12550	8250	8,95
1,5					*26850	21500	*19150	14200	*15200	10350			12450	8100	8,93
0 (Suelo)					*27100	21150	*19850	13800	*15600	10100			12950	8350	8,64
-1,5			*24300	*24300	*25800	21200	*19450	13700	*15150	10050			*13750	9200	8,06
-3,0			*30500	*30500	*22950	21550	*17500	13900					*14050	11050	7,11
-4,5					*17350	*17350							*13600	*13600	5,60

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (kg)													HMK 500 LCHD		
	Pluma: 6,9 m		Balancín: 2,9 m		Sin cazo		STD, 600 mm, 3500 mm		CW: 8600 kg				Frontal	Lado	
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		Alcance máximo		
B, m	Frontal	Lado	Frontal	Lado	Frontal	Lado	Frontal	Lado	Frontal	Lado	Frontal	Lado	Frontal	Lado	R, m
9,0													*11700	*11700	6,90
7,5									*11300	*11300			*11250	10200	8,11
6,0							*13300	*13300	*11800	11400			*11150	8550	8,90
4,5							*15300	15300	*12750	10950	*11400	8200	*11250	7650	9,38
3,0							*17400	14300	*13850	10400	*11900	7950	11150	7200	9,60
1,5							*18850	13550	*14750	10000	12050	7750	11000	7050	9,58
0 (Suelo)							*19350	13200	*15150	9700	11900	7600	11350	7250	9,31
-1,5					*24600	20500	*18850	13150	*14850	9650			*12200	7850	8,77
-3,0			*29750	*29750	*22050	20850	*17250	13350	*13450	9800			*12350	9150	7,91
-4,5					*17750	*17750	*13750	13750					*12050	*12050	6,60

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (kg)													HMK 500 LCHD		
	Pluma: 6,9 m		Balancín: 3,3 m		Sin cazo		STD, 600 mm, 3500 mm		CW: 8600 kg				Frontal	Lado	
A, m	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		Alcance máximo		
B, m	Frontal	Lado	Frontal	Lado	Frontal	Lado	Frontal	Lado	Frontal	Lado	Frontal	Lado	Frontal	Lado	R, m
9,0													*10850	*10850	7,40
7,5									*10600	*10600			*10550	9400	8,54
6,0							*12500	*12500	*11200	*11200	*10550	8450	*10500	8000	9,29
4,5					*19300	*19300	*14550	*14550	*12250	11000	*10950	8250	*10600	7200	9,75
3,0							*16750	14400	*13400	10450	*11550	7950	10500	6750	9,96
1,5							*18400	13600	*14400	9950	12000	7650	10350	6650	9,94
0 (Suelo)					*21850	20200	*19150	13150	*14950	9650	11800	7500	10650	6800	9,68
-1,5			*16350	*16350	*25150	20250	*18950	13050	*14900	9500	11750	7450	11450	7300	9,17
-3,0			*27600	*27600	*22950	20550	*17700	13150	*13850	9600			*11900	8350	8,35
-4,5			*24750	*24750	*19150	*19150	*14850	13550					*11800	10700	7,12

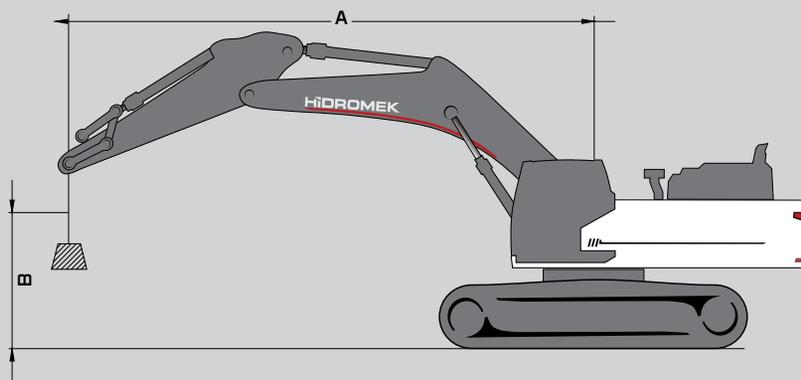

A Radio de carga
B Altura del punto de carga
C Capacidad de elevación

1. Las cargas anteriores cumplen los Estándares de Capacidad de Elevación de Excavadoras Hidráulicas SAE J1097 y ISO 10567
2. El punto de carga es la línea central del bulón de montaje de la articulación del cazo en el balancín
3. La capacidad de elevación no puede superar el 75% de la capacidad de inflexión o el 87% de la capacidad hidráulica.
4. (*) Indica Limitación de presión Hidráulica.

HIDROMEK®

SEDE CENTRAL

Dirección : Ahi Evran OSB Mahallesi,
Osmanlı Caddesi, No:1, 06935
Sincan-ANKARA/TURQUIA

Teléfono : +90 312 267 12 60

Fax : +90 312 267 12 39

E-mail : export@hidromek.com.tr

SERVICIO POSTVENTA

Dirección : İstanbul Yolu 17. Km,
Şehit Osman Avcı Mahallesi,
No: 479, Etimesgut-ANKARA/TURQUIA

Teléfono : +90 312 280 87 40

Fax : +90 312 280 87 48

HIDROMEK® WEST

Dirección : Av. del Progreso, 7, 08840
Viladecans, Barcelona/ESPAÑA

Teléfono : +34 93 638 84 65

E-mail : info@hidromek.es

HIDROMEK® JAPAN

Dirección : 5-10, Hashimoto 6-chome,
Midori-Ku, Sagamihara,
Kanagawa, 252-0143 JAPÓN

Teléfono : +81 42 703 0261

Fax : +81 42 703 0262

HIDROMEK® RUS

Dirección : 72, Zhivopisnaya str, Building
A, village Oktyabrskiy,
Krasnodar, 350032, RUSIA

Teléfono : +7 861 290 3007

E-mail : info@hidromek.ru


HIDROMEK® HCE

HIDROMEK Construction Equipment (Thailand) Ltd.

Dirección : Amata City Chonburi Industrial Estate Phase 7,
No. 700/669 Moo 1, T.Phanthong,
A.Phanthong, Chonburi 20160, TAILANDIA

Teléfono : +66 38 447 349

Fax : +66 38 447 355

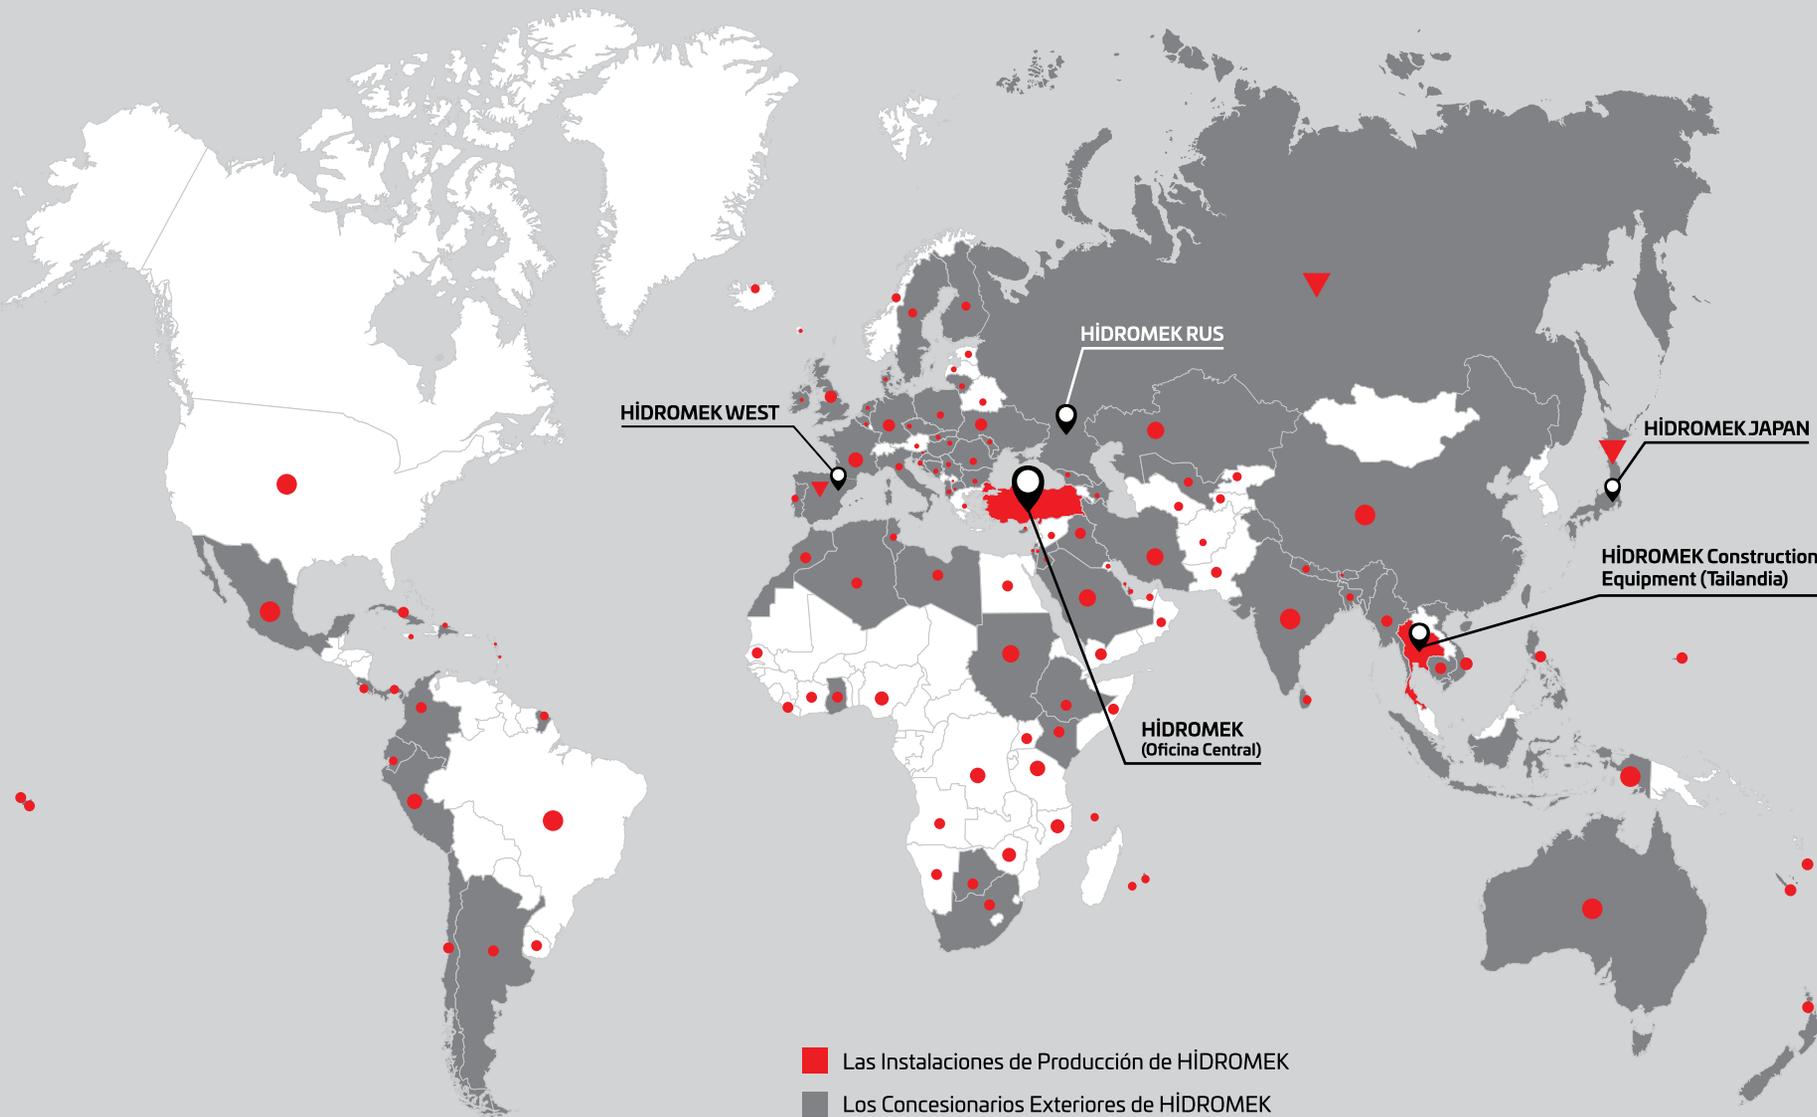

- Las Instalaciones de Producción de HÍDROMEK
- Los Concesionarios Exteriores de HÍDROMEK
- ▼ Los Puntos de Venta y Post-Venta de HÍDROMEK
- Los Países Donde Trabajan Las Máquinas de HÍDROMEK

HIDROMEK®

Together Stronger

www.hidromek.com

[f hidromek.tr](https://www.facebook.com/hidromek.tr) [t Hidromek](https://twitter.com/Hidromek) [i hidromekofficial](https://www.instagram.com/hidromekofficial) [y HidromekTv](https://www.youtube.com/HidromekTv) [in company/hidromek](https://www.linkedin.com/company/hidromek)

ESP - MARZO 2021 / 150321 - 4F

